



# IMPIANTO PROVA A PIOGGIA IMBARCAZIONI

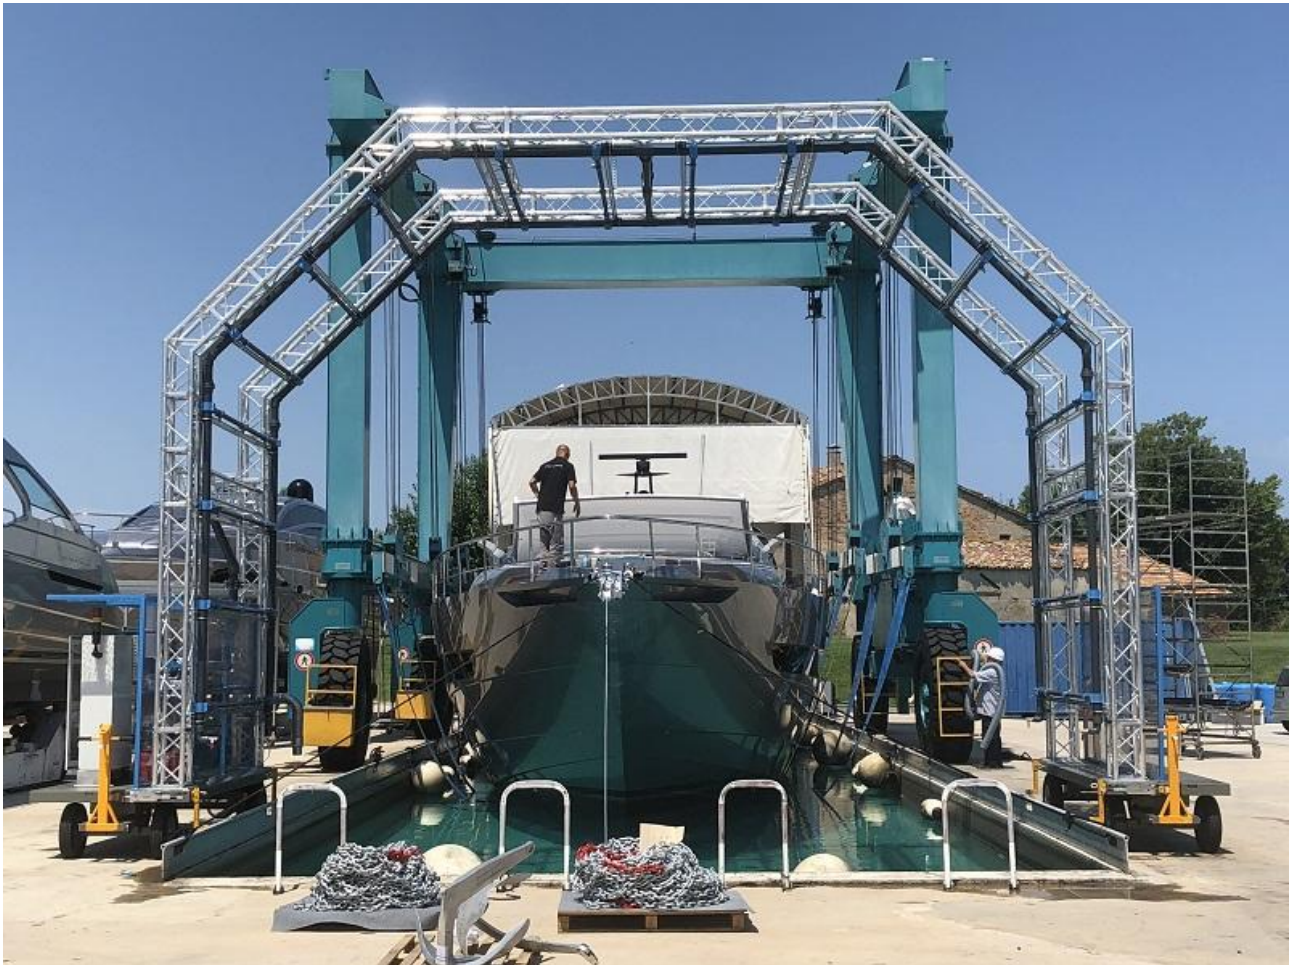

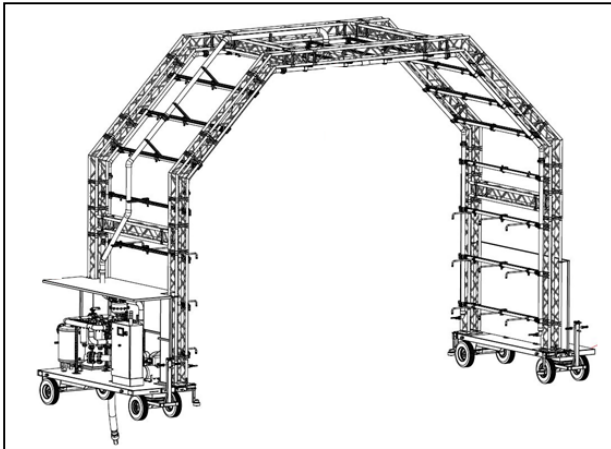

## Descrizione

Impianto di spruzzatura sui imbarcazioni al termine del ciclo di montaggio, per la realizzazione di prove a pioggia e conseguente verifica della tenuta all'acqua. L'impianto è costituito da

- Portale di spruzzatura in alluminio
- Carrello equipaggiato con gruppo pompante
- Carrello di supporto.

L'impianto è completamente automatizzato e prevede:

- sistema a microcontrollore
- software per l'automazione
- sistema di supervisione grafico per la gestione delle prove da parte dell'operatore e indicazione delle anomalie su pannello touch screen
- cicli prova programmabili
- indicazione di pressione
- indicazione della portata complessiva dell'impianto

## Caratteristiche tecniche

- Fluido utilizzato: Acqua della vasca in ricircolo
- Pressione di mandata: Programmabile da software
- Dimensioni di ingombro: L=10446x3450mm h=6916mm



